



< 作業手順 >



使用方法

簡単操作

—総作業時間 約15分—

- ① 送風モードを **VENT** にする。
- ② 窓を全て閉め、エアコン(強)を作動、通気をRECIRE に設定
- ③ エアコン吸入口(助手席側)に装置を置き、装置のオゾン吹出口をエアコン吸入口(ダッシュボード側)に向ける。→エアコンの臭いも脱臭!
- ④ 電源プラグをシガーソケットに接続 → 停止ランプ(緑)点滅
- ⑤ オゾン発生時間を設定 (通常は10分でOK。臭いがひどい時には設定時間を長くする。)
- ⑥ 運転/停止スイッチを押すとオゾンが発生 → オゾン発生ランプ(赤)点滅
- ⑦ 外からわかるように「作業中」のボードをかける。直ちに車外に出てドアを閉める。
※ボードは製品に添付されています。
- ⑧ 停止ランプ(緑)が点滅したら終了。全てのドアを開放しエアコンを稼働させたまま換気する。


※換気時間の目安は約2分。但し、使用状況(温湿度・車のサイズ・汚れ具合等)によって異なります。



③



④

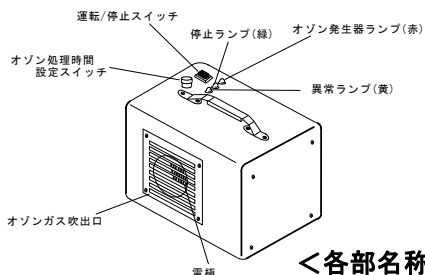

<各部名称>



<操作部>



⑥



④ ⑤

メンテナンス

楽々メンテ

- ・定期交換部品は、ありません。
- ・定期的に吸気口・吸出口のほこりを掃除機で吸い取って下さい。カバー内の電極については、吹出口カバーのネジ4箇所を取り外し、付属のハケで電極部の汚れ・ホコリを掃き出して下さい。

オゾン分子は不安定な物質の為短時間で酸素に戻りますが、オゾンは人体に影響がありますので、使用後は十分に換気して下さい。